
# Zahnriemenscheibe HTD 5M, Z = 24, Riemenbreite 25 mm, Stahl C45

Artikelnummer: 24-5M-25

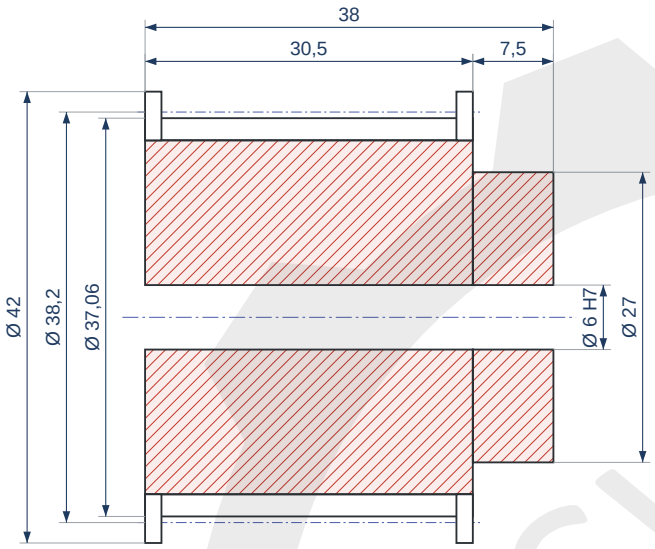


Bauform 6F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Profil** | HTD 5M |
| **Teilung** | 5 mm |
| **Zähnezahl** | 24 |
| **Riemenbreite** | 25 mm |
| **Bauform** | 6F (mit Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Stahl C45 |
| **Oberfläche** | brüniert, mit Korrosionsschutzöl |
| **Bohrung** | Vorbohrung Ø 6 mm H7 |
| **Gewicht** | 0,25 kg |
| **Kennzeichnung** | 24-5M-25 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 38,2 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 37,06 mm |
| **Ø dB (Df)** | Bordscheibendurchmesser | 42 mm |
| **Ø dN (Dm)** | Nabendurchmesser | 27 mm |
| **lN** | Nabenlänge | 7,5 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 30,5 mm |
| **BN (L)** | Gesamtbreite | 38 mm |
| **Ø dV (d)** | Vorbohrung | 6 mm H7 |

## Alternative Bezeichnungen

24-5M-25S-F-BL · 05M2524

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Fertigbohrung mit Passfedernut und Gewinde für Gewindestift auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.