
# Zahnriemenscheibe AT10, Z = 28, Riemenbreite 50 mm, Aluminium

Artikelnummer: 28AT10-66

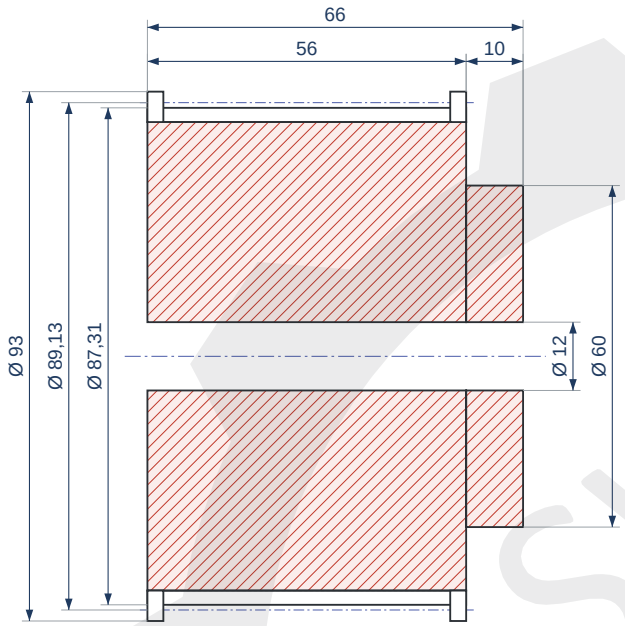


Bauform 6F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten


| | |
|---|---|
| **Profil** | AT10 |
| **Teilung** | 10 mm |
| **Zähnezahl** | 28 |
| **Riemenbreite** | 50 mm |
| **Bauform** | 6F (mit Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Aluminium |
| **Oberfläche** | unbehandelt, trocken |
| **Bohrung** | Vorbohrung Ø 12 mm |
| **Gewicht** | 0,96 kg |
| **Kennzeichnung** | 66AT10/28-2 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 89,13 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 87,31 mm |
| **Ø dB (Df)** | Bordscheibendurchmesser | 93 mm |
| **Ø dN (Dm)** | Nabendurchmesser | 60 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 56 mm |
| **BN (L)** | Gesamtbreite | 66 mm |
| **Ø dV (d)** | Vorbohrung | 12 mm |

## Bordscheiben

| | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | Bordscheiben-Nr. | 33 |
| **Ø E** | Außendurchmesser | 93 mm |
| **Ø I** | Innendurchmesser | 80 mm |
| **Ø M** | Maß M | 89 mm |
| **s** | Dicke | 1 mm |

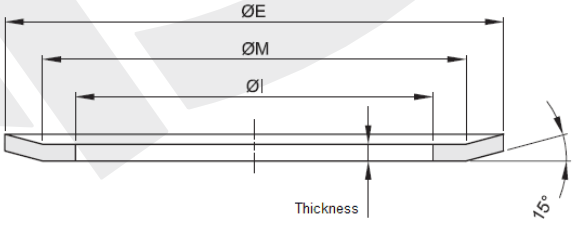


## Alternative Bezeichnungen

28ST10-66AL-F · 66ST128

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Fertigbohrung mit Passfedernut und Gewinde für Gewindestift auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.