

Klemmverbinder-Rohling AT10, ungebohrt, Meterware

Artikelnummer: SWM-KV-AT10-R

Seitenansicht – Verzahnung AT10

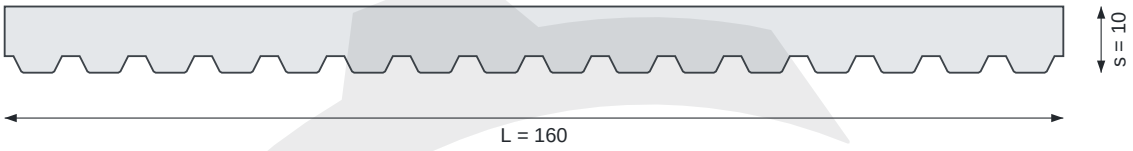

Draufsicht (Breite b nach Wunsch, verkürzt dargestellt)

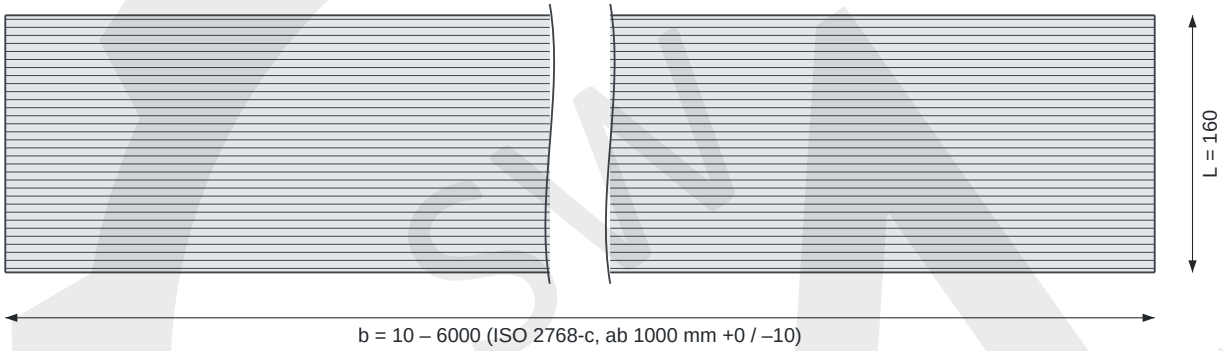

Seitenansicht maßstäblich, Draufsicht verkürzt, Verzahnung schematisch – alle Maße in mm

Eckdaten

Teilung	AT10 (10 mm)
Ausführung	Rohling, ungebohrt
Lieferform	Meterware, Breite b nach Wunsch
Breite b	10 – 6000 mm
Geeignet für	AT10, BAT10, BATK10

Abmessungen

Breite b (variabel)	10 – 6000 mm
Toleranz b < 1000 mm	ISO 2768-c
Toleranz b ab 1000 mm	+0 / –10 mm
Länge L (fest)	160 mm
Stärke s	10 mm
Teilung	10 mm

Hinweise

- Längentoleranzen nach ISO 2768-c; Längen ab 1000 mm: +0 / –10 mm.
- Ungebohrter Rohling zum Zuschneiden auf Riemenbreite und Bohren nach eigenen Anforderungen.
- Breite b frei wählbar von 10 bis 6000 mm, Toleranz ISO 2768-c, ab 1000 mm +0 / –10 mm; Länge L ist fest.
- Verzahnung beginnt und endet mit halber Zahnlücke (wie Klemmverbinder nach BRECO).
- Klemmverbinder dienen zur Befestigung der Riemenenden; eine Einstellung der Vorspannung ist nicht möglich.
- Zuschnitt und Bohrbild nach Zeichnung auf Anfrage.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.