

# Klemmverbinder-Rohling AT5, ungebohrt, Meterware

Artikelnummer: SWM-KV-AT5-R

Seitenansicht – Verzahnung AT5

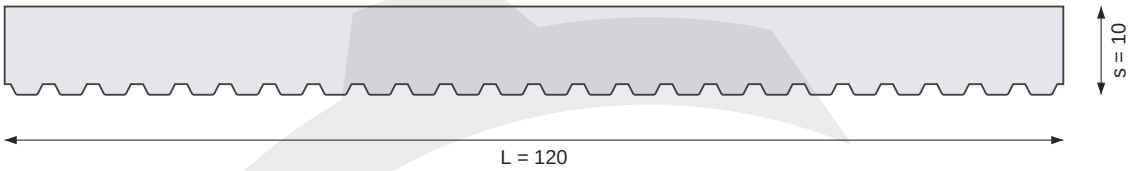


Draufsicht (Breite b nach Wunsch, verkürzt dargestellt)

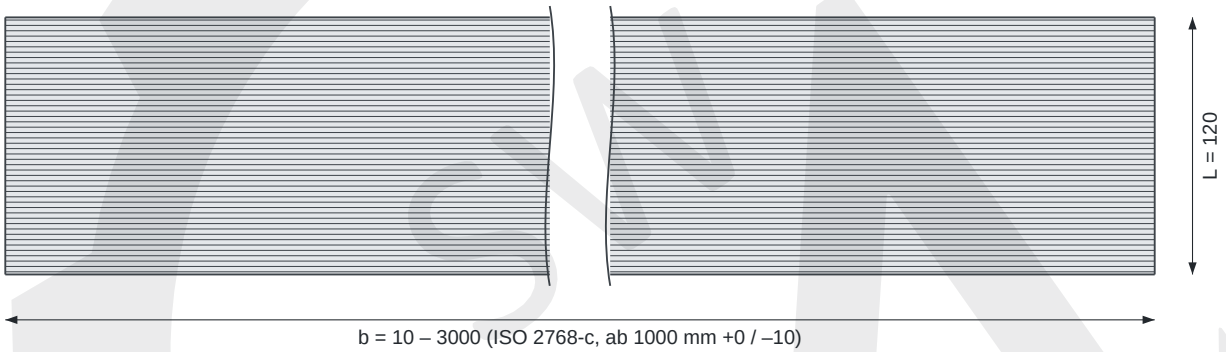


Seitenansicht maßstäblich, Draufsicht verkürzt, Verzahnung schematisch – alle Maße in mm

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Teilung** | AT5 (5 mm) |
| **Ausführung** | Rohling, ungebohrt |
| **Lieferform** | Meterware, Breite b nach Wunsch |
| **Breite b** | 10 – 3000 mm |
| **Geeignet für** | AT5 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Breite b (variabel)** | 10 – 3000 mm |
| **Toleranz b < 1000 mm** | ISO 2768-c |
| **Toleranz b ab 1000 mm** | +0 / –10 mm |
| **Länge L (fest)** | 120 mm |
| **Stärke s** | 10 mm |
| **Teilung** | 5 mm |

## Hinweise

- Längentoleranzen nach ISO 2768-c; Längen ab 1000 mm: +0 / –10 mm.
- Ungebohrter Rohling zum Zuschneiden auf Riemenbreite und Bohren nach eigenen Anforderungen.
- Breite b frei wählbar von 10 bis 3000 mm, Toleranz ISO 2768-c, ab 1000 mm +0 / –10 mm; Länge L ist fest.
- Verzahnung beginnt und endet mit halber Zahnlücke (wie Klemmverbinder nach BRECO).
- Klemmverbinder dienen zur Befestigung der Riemenenden; eine Einstellung der Vorspannung ist nicht möglich.
- Zuschnitt und Bohrbild nach Zeichnung auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.