
Spannsatz SWM004, 32 × 60 mm

Artikelnummer: SWM004-32x60



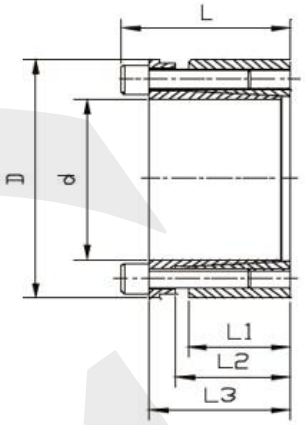

Typ SWM004 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM004
Ø d × Ø D	32 × 60 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	8 × M6x25 (DIN 912, 12.9)
Gewicht	0,6 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	1033 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	65 kN
p	Flächenpressung Welle	229 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	122 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	17 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	32 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	60 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	45 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	26 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	31 mm
L3	Maß L3 (siehe Zeichnung)	39 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLDA**	Bonfiglioli (Bonfix)	**4000**	Tollok	**TLK13A/130**	Quantum (Lok-In)	**20**
Chiaravalli	**RCK 70**	Hausmann (Hakon)	**131**	KTR Clampex	**200**	Optibelt	**04**
BEA	**BK70**	Ringfeder	**TI 9013.A**	SIT	**5A**	Maschinenlager	**5000A**
Compomac (Conex)	**D**	Bikon	**7000A**	Vicentina (VK)	**700**		
Italblock	**54/N**	Ringblok	**1300.1**	MAV	**6901**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.