
Spannsatz SWM005, 40 × 65 mm

Artikelnummer: SWM005-40x65

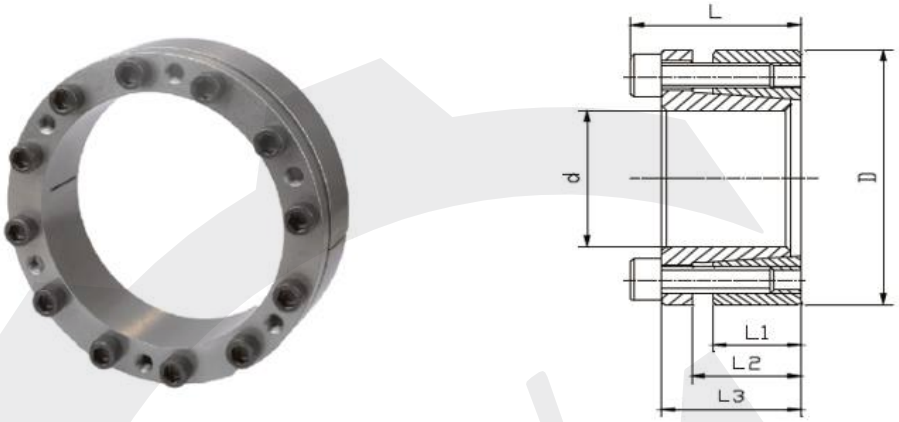

Typ SWM005 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM005
Ø d × Ø D	40 × 65 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	8 × M6x20 (DIN 912, 12.9)
Gewicht	0,4 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	918 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	46 kN
p	Flächenpressung Welle	199 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	122 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	13 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	40 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	65 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	34 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	17 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	22 mm
L3	Maß L3 (siehe Zeichnung)	28 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLAA**	Bonfiglioli (Bonfix)	**4100**	Tollok	**TLK103/132**	TAS	**3003**
Chiaravalli	**RCK 13**	Hausmann (Hakon)	**133**	KTR Clampex	**203**	Optibelt	**05**
BEA	**BK13**	Ringfeder	**RFN 7013.0**	SIT	**6**	Peter	**2002**
Compomac (Conex)	**DS**	Bikon	**1003**	Vicentina (VK)	**130**	Maschinenlager	**5006**
Italblock	**913**	Ringblok	**1710**	MAV	**1062**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.