
Spannsatz SWM006, 70 × 110 mm

Artikelnummer: SWM006-70x110



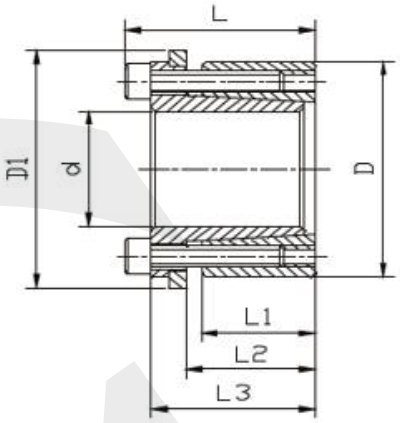

Typ SWM006 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM006
Ø d × Ø D	70 × 110 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	8 × M10x35 (DIN 912, 12.9)
Gewicht	2,5 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	4381 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	125 kN
p	Flächenpressung Welle	132 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	84 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	83 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	70 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	110 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	67 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	40 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	46 mm
L3	Maß L3 (siehe Zeichnung)	57 mm
Ø D1	Durchmesser D1 (siehe Zeichnung)	116 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLDB**	Bonfiglioli (Bonfix)	**4500**	Tollok	**TLK13B/131**	Quantum (Lok-In)	**20-B**
Chiaravalli	**RCK 71**	Hausmann (Hakon)	**132**	KTR Clampex	**201**	Optibelt	**06**
BEA	**BK71**	Ringfeder	**TI 9013.B**	SIT	**5B**	Maschinenlager	**5000B**
Compomac (Conex)	**E**	Bikon	**7000B**	Vicentina (VK)	**700.1**		
Italblock	**54/S**	Ringblok	**1300.2**	MAV	**6902**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.