
Spannsatz SWM007, 150 × 200 mm

Artikelnummer: SWM007-150x200

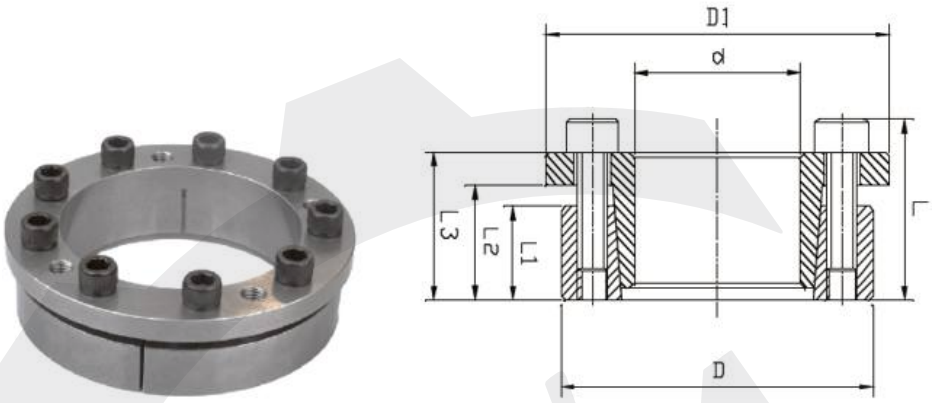

Typ SWM007 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM007
Ø d × Ø D	150 × 200 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	10 × M14x40 (DIN 912, 12.9)
Gewicht	5,7 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	22259 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	297 kN
p	Flächenpressung Welle	172 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	129 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	230 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	150 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	200 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	68 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	34 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	40 mm
L3	Maß L3 (siehe Zeichnung)	54 mm
Ø D1	Durchmesser D1 (siehe Zeichnung)	209 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLAB**	Bonfiglioli (Bonfix)	**4600**	Tollok	**TLK106/133**	TAS	**3006**
Chiaravalli	**RCK 16**	Hausmann (Hakon)	**136**	KTR Clampex	**206**	Optibelt	**07**
BEA	**BK16**	Ringfeder	**RFN 7013.1**	SIT	**7**	Peter	**2002.3**
Compomac (Conex)	**ES**	Bikon	**1006**	Vicentina (VK)	**160**	Maschinenlager	**5007**
Italblock	**914**	Ringblok	**1720**	MAV	**1061**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.