
Spannsatz SWM015, 30 × 55 mm

Artikelnummer: SWM015-30x55



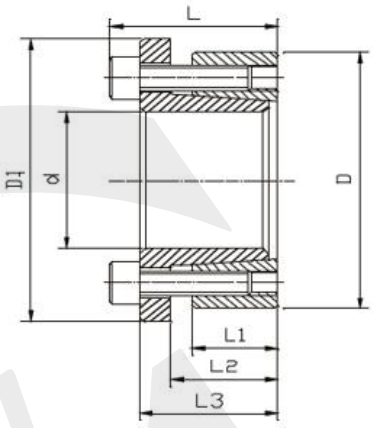

Typ SWM015 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM015
Ø d × Ø D	30 × 55 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	4 × M8x25 (DIN 912, 12.9)
Gewicht	0,4 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	556 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	37 kN
p	Flächenpressung Welle	214 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	117 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	41 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	30 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	55 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	38 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	17 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	22 mm
L3	Maß L3 (siehe Zeichnung)	30 mm
Ø D1	Durchmesser D1 (siehe Zeichnung)	62 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLBB**	Italblock	**914/SP**	Tollok	**TLK134/156**	MAV	**3061**
Chiaravalli	**RCK 15**	Bonfiglioli (Bonfix)	**4900**	KTR Clampex	**256**	Optibelt	**16**
BEA	**BK15**	Bikon	**1506**	SIT	**8F**		
Compomac (Conex)	**EP**	Ringblok	**2400**	Vicentina (VK)	**156**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.