
Spannsatz SWM016, 40 × 62 mm

Artikelnummer: SWM016-40x62



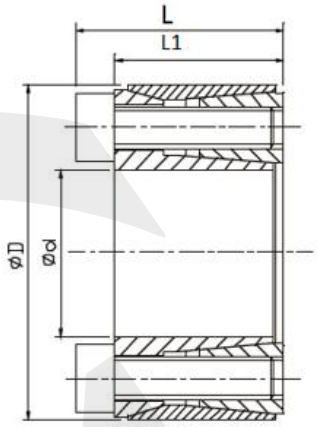

Typ SWM016 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM016
Ø d × Ø D	40 × 62 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	8 × M6x18 (DIN 912, 12.9)

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	732 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	36,5 kN
p	Flächenpressung Welle	136 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	88 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	17 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	40 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	62 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	28 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	21,5 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLHH**	Hausmann (Hakon)	**100**	KTR Clampex	**90**	Optibelt	**12**
Chiaravalli	**RCK 45**	Ringfeder	**TI 9009**	SIT	**12S**	Maschinenlager	**1010**
Compomac (Conex)	**L**	Bikon	**4500**	Vicentina (VK)	**450**		
Italblock	**720**	Ringblok	**1000**	MAV	**4005**		
Bonfiglioli (Bonfix)	**6000**	Tollok	**BK9/TLK139/109**	Quantum (Lok-In)	**100**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.