
Spannsatz SWM017, 20 × 30 mm

Artikelnummer: SWM017-20x30

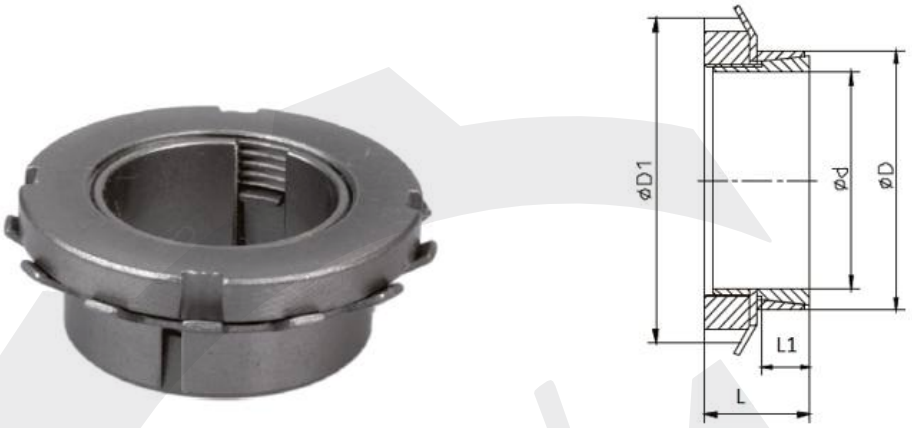

Typ SWM017 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM017
Ø d × Ø D	20 × 30 mm
Werkstoff	C45, Q235 (S235), RoHS-konform
Spannelemente	Spannmutter M25x1.5

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	102 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	10 kN
p	Flächenpressung Welle	230 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	154 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannmutter	160 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	20 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	30 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	18 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	6,5 mm
Ø D1	Durchmesser D1 (siehe Zeichnung)	38 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLFC**	Bonfiglioli (Bonfix)	**5000**	Tollok	**TLK250**	MAV	**3505**
BEA	**BK25**	Hausmann (Hakon)	**150**	KTR Clampex	**125**	Quantum (Lok-In)	**50**
Compomac (Conex)	**H**	Bikon	**5500SP**	SIT	**9**	Optibelt	**10**
Italblock	**25/C**	Ringblok	**1500C**	Vicentina (VK)	**550C**	Maschinenlager	**6050**

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.