
# Spannsatz SWM018, 9 × 20 mm

Artikelnummer: SWM018-9x20



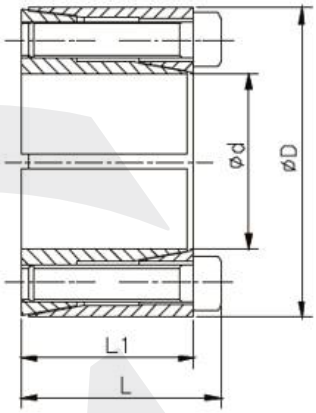


Typ SWM018 – Abbildung und Zeichnung schematisch

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Typ** | Spannsatz SWM018 |
| **Ø d × Ø D** | 9 × 20 mm |
| **Werkstoff** | C45, RoHS-konform |
| **Spannelemente** | 4 × M2.5x12 (DIN 912, 12.9) |
| **Gewicht** | 0,02 kg |

## Leistungsdaten

| | | |
|---|---|---|
| **Mt** | Übertragbares Drehmoment | 17 Nm |
| **Fax** | Übertragbare Axialkraft | 3,8 kN |
| **p** | Flächenpressung Welle | 99 N/mm² |
| **p1** | Flächenpressung Nabe | 45 N/mm² |
| **Ts** | Anzugsmoment Spannschrauben | 1,2 Nm |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d** | Innendurchmesser (Welle) | 9 mm |
| **Ø D** | Außendurchmesser (Nabenbohrung) | 20 mm |
| **L** | Maß L (siehe Zeichnung) | 15,5 mm |
| **L1** | Maß L1 (siehe Zeichnung) | 12,5 mm |

## Vergleichbare Typen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sati | **KLSS** | BEA | **BK61** | KTR Clampex | **105** |
| Chiaravalli | **RCK61** | Compomac (Conex) | **K** | | |

## Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.