
Spannsatz SWM019, 30 × 55 mm

Artikelnummer: SWM019-30x55



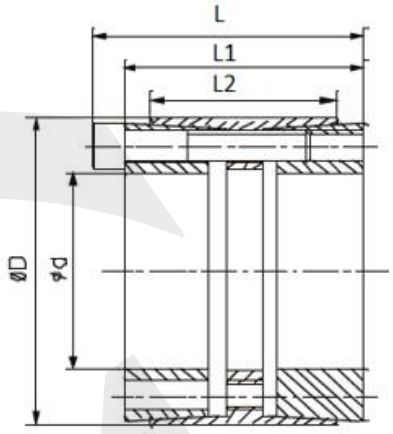

Typ SWM019 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM019
Ø d × Ø D	30 × 55 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	6 × M6x35 (DIN 912, 12.9)
Gewicht	0,6 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	959 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	64 kN
p	Flächenpressung Welle	262 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	107 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	17 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	30 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	55 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	46 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	40 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	32 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLEE**	Bonfiglioli (Bonfix)	**9500**	Tollok	**TLK400**	TAS	**3012**
Chiaravalli	**RCK 11**	Hausmann (Hakon)	**145**	KTR Clampex	**400**	Quantum (Lok-In)	**70**
BEA	**BK11**	Ringfeder	**RFN 7015.0**	SIT	**4**	Optibelt	**08**
Compomac (Conex)	**F**	Bikon	**1012**	Vicentina (VK)	**112**	Maschinenlager	**7000**
Italblock	**910**	Ringblok	**1800**	MAV	**4061**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.