
Spannsatz SWM019, 580 × 675 mm

Artikelnummer: SWM019-580x675



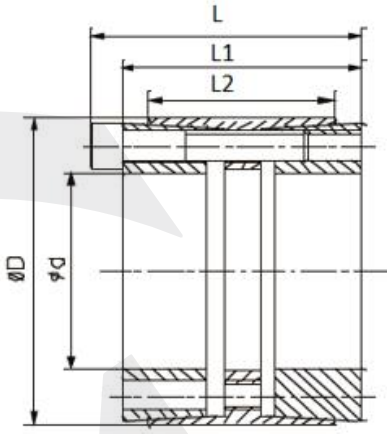

Typ SWM019 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM019
Ø d × Ø D	580 × 675 mm
Werkstoff	C45, RoHS-konform
Spannelemente	32 × M22x150 (DIN 912, 12.9)

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	1419500 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	4896 kN
p	Flächenpressung Welle	163 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	141 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	930 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	580 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	675 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	225 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	203 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	190 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLEE**	Bonfiglioli (Bonfix)	**9500**	Tollok	**TLK400**	TAS	**3012**
Chiaravalli	**RCK 11**	Hausmann (Hakon)	**145**	KTR Clampex	**400**	Quantum (Lok-In)	**70**
BEA	**BK11**	Ringfeder	**RFN 7015.0**	SIT	**4**	Optibelt	**08**
Compomac (Conex)	**F**	Bikon	**1012**	Vicentina (VK)	**112**	Maschinenlager	**7000**
Italblock	**910**	Ringblok	**1800**	MAV	**4061**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.