
Spannsatz SWM022, 32 × 63 mm

Artikelnummer: SWM022-32x63



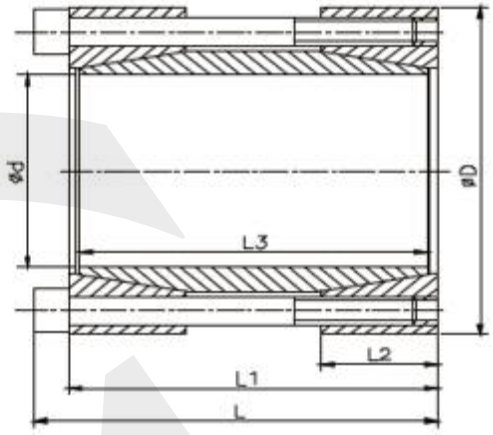

Typ SWM022 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM022
Ø d × Ø D	32 × 63 mm
Werkstoff	40Cr, RoHS-konform
Spannelemente	6 × M6x55 (DIN 912, 12.9)
Gewicht	0,85 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	505 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	32 kN
p	Flächenpressung Welle	108 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannschrauben	17 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	32 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	63 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	66 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	60 mm
L2	Maß L2 (siehe Zeichnung)	18,5 mm
L3	Maß L3 (siehe Zeichnung)	54 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLMM**	Bonfiglioli (Bonfix)	**7000**	Tollok	**TLK500**	Quantum (Lok-In)	**90**
Chiaravalli	**RCK 95**	Hausmann (Hakon)	**160**	KTR Clampex	**700**	Optibelt	**13**
BEA	**BK95**	Ringfeder	**RFN 7020**	SIT	**10S**	Maschinenlager	**9000**
Compomac (Conex)	**M**	Bikon	**9500**	Vicentina (VK)	**950**		
Italblock	**912**	Ringblok	**1600**	MAV	**1004**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen; Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf Ts anziehen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.