
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 168, Riemenbreite 55 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL168-14M-55

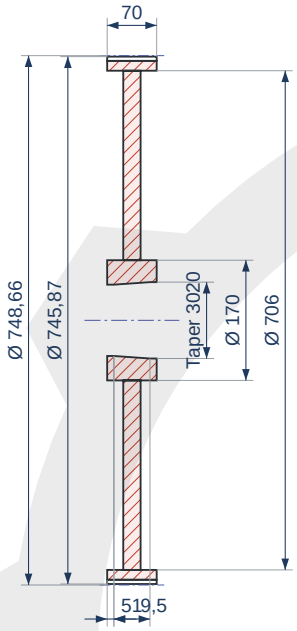

Bauform 9A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	168
Riemenbreite	55 mm
Bauform	9A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 3020 (Bohrung max. 75 mm)
Gewicht	49 kg
Kennzeichnung	168-14M-55 TL3020

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	748,66 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	745,87 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	170 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	706 mm
B (F)	Verzahnte Breite	70 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	51 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	9,5 mm

Alternative Bezeichnungen

TL168-14M-55Z-N-P · 1455168

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.