
Zahnriemenscheibe HTD 8M, Z = 168, Riemenbreite 50 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL168-8M-50

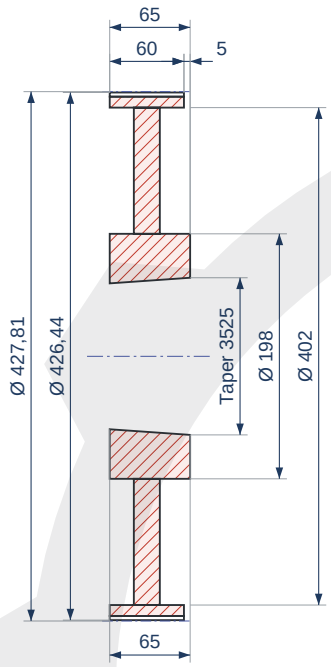

Bauform 7A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	HTD 8M
Teilung	8 mm
Zähnezahl	168
Riemenbreite	50 mm
Bauform	7A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 3525 (Bohrung max. 90 mm)
Gewicht	17,5 kg
Kennzeichnung	168-8M-50 TL3525

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	427,81 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	426,44 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	198 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	402 mm
B (F)	Verzahnte Breite	60 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	65 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	2,5 mm

Alternative Bezeichnungen

TL168-8M-50Z-N-P · 0850168

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.