
# Zahnriemenscheibe HTD 8M, Z = 36, Riemenbreite 50 mm, Stahl C45

Artikelnummer: TL36-8M-50

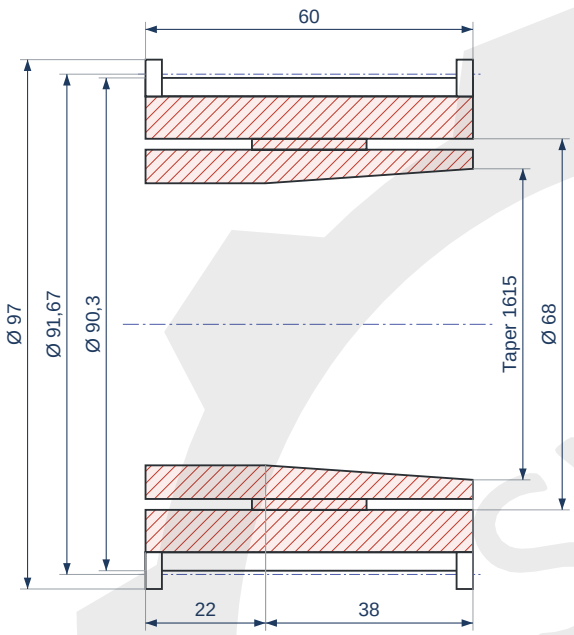


Bauform 5F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten


| | |
|---|---|
| **Profil** | HTD 8M |
| **Teilung** | 8 mm |
| **Zähnezahl** | 36 |
| **Riemenbreite** | 50 mm |
| **Bauform** | 5F (mit Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Stahl C45 |
| **Oberfläche** | brüniert, mit Korrosionsschutzöl |
| **Bohrung** | Taper-Buchse 1615 (Bohrung max. 42 mm) |
| **Gewicht** | 1,3 kg |
| **Kennzeichnung** | 36-8M-50 TL1615 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 91,67 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 90,3 mm |
| **Ø dB (Df)** | Bordscheibendurchmesser | 97 mm |
| **Ø Di** | Innendurchmesser Zahnkranz | 68 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 60 mm |
| **S** | Maß S (siehe Zeichnung) | 38 mm |
| **R** | Maß R (siehe Zeichnung) | 22 mm |

## Bordscheiben

| | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | Bordscheiben-Nr. | 68 |
| **Ø E** | Außendurchmesser | 97 mm |
| **Ø I** | Innendurchmesser | 79 mm |
| **Ø M** | Maß M | 92 mm |
| **s** | Dicke | 1,5 mm |

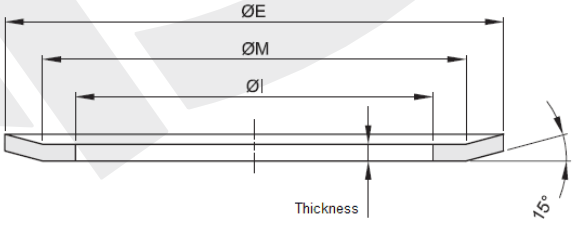


## Alternative Bezeichnungen

TL36-8M-50S-F-BL · 0850036

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.