
# Zahnriemenscheibe HTD 8M, Z = 38, Riemenbreite 20 mm, Stahl C45

Artikelnummer: TL38-8M-20

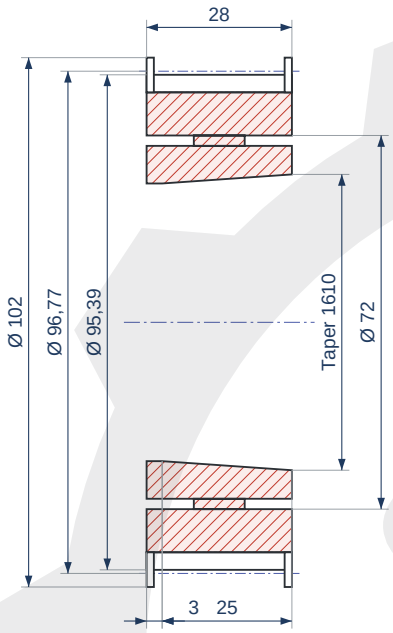


Bauform 5F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten


| | |
|---|---|
| **Profil** | HTD 8M |
| **Teilung** | 8 mm |
| **Zähnezahl** | 38 |
| **Riemenbreite** | 20 mm |
| **Bauform** | 5F (mit Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Stahl C45 |
| **Oberfläche** | brüniert, mit Korrosionsschutzöl |
| **Bohrung** | Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) |
| **Gewicht** | 0,8 kg |
| **Kennzeichnung** | 38-8M-20 TL1610 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 96,77 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 95,39 mm |
| **Ø dB (Df)** | Bordscheibendurchmesser | 102 mm |
| **Ø Di** | Innendurchmesser Zahnkranz | 72 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 28 mm |
| **S** | Maß S (siehe Zeichnung) | 25 mm |
| **R** | Maß R (siehe Zeichnung) | 3 mm |

## Bordscheiben

| | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | Bordscheiben-Nr. | 70 |
| **Ø E** | Außendurchmesser | 102 mm |
| **Ø I** | Innendurchmesser | 82,5 mm |
| **Ø M** | Maß M | 97 mm |
| **s** | Dicke | 1,5 mm |

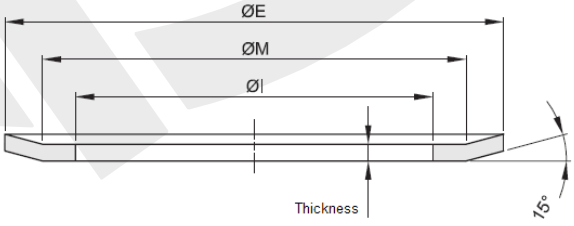


## Alternative Bezeichnungen

TL38-8M-20S-F-BL · 0820038

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.