
# Zahnriemenscheibe H, Z = 48, Riemenbreite 38,1 mm (1 1/2"), Stahl C45

Artikelnummer: TL48H150

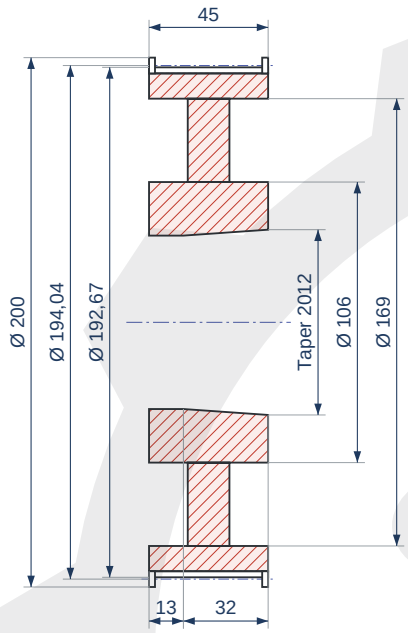


Bauform 5WF – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten


| | |
|---|---|
| **Profil** | H |
| **Teilung** | 12,7 mm (1/2") |
| **Zähnezahl** | 48 |
| **Riemenbreite** | 38,1 mm (1 1/2") |
| **Bauform** | 5WF (mit Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Stahl C45 |
| **Oberfläche** | brüniert, mit Korrosionsschutzöl |
| **Bohrung** | Taper-Buchse 2012 (Bohrung max. 50 mm) |
| **Gewicht** | 4,8 kg |
| **Kennzeichnung** | 48H150 TL2012 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 194,04 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 192,67 mm |
| **Ø dB (Df)** | Bordscheibendurchmesser | 200 mm |
| **Ø dN (Dm)** | Nabendurchmesser | 106 mm |
| **Ø Di** | Innendurchmesser Zahnkranz | 169 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 45 mm |
| **S** | Maß S (siehe Zeichnung) | 32 mm |
| **R** | Maß R (siehe Zeichnung) | 13 mm |

## Bordscheiben

| | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | Bordscheiben-Nr. | 100 |
| **Ø E** | Außendurchmesser | 200 mm |
| **Ø I** | Innendurchmesser | 180 mm |
| **Ø M** | Maß M | 193 mm |
| **s** | Dicke | 1,5 mm |

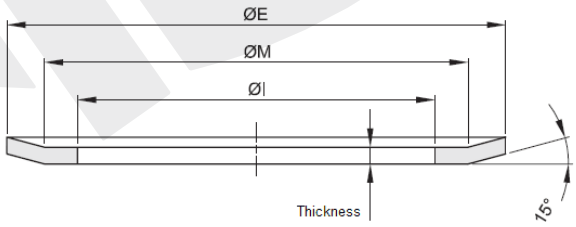


## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.