
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 64, Riemenbreite 170 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL64-14M-170

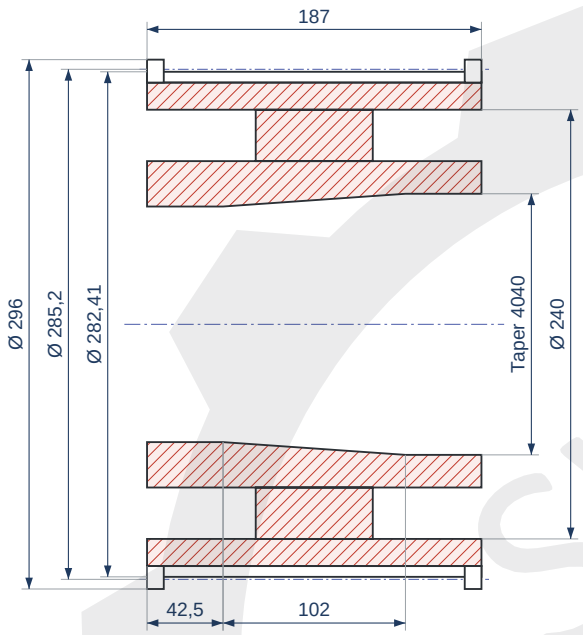

Bauform 4F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	64
Riemenbreite	170 mm
Bauform	4F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 4040 (Bohrung max. 100 mm)
Gewicht	41 kg
Kennzeichnung	64-14M-170 TL4040

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	285,2 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	282,41 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	296 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	240 mm
B (F)	Verzahnte Breite	187 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	102 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	42,5 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	184
Ø E	Außendurchmesser	296 mm
Ø I	Innendurchmesser	260 mm
Ø M	Maß M	287 mm
s	Dicke	2,5 mm

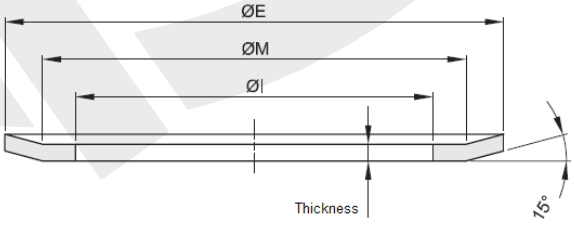

Alternative Bezeichnungen

TL64-14M-170Z-F-P · 1417064

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.