
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 64, Riemenbreite 40 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL64-14M-40

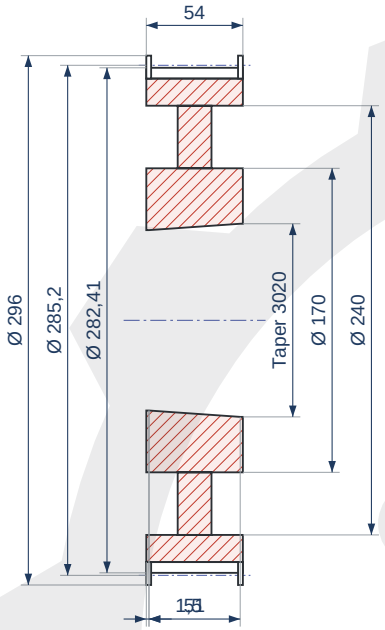

Bauform 9WF – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	64
Riemenbreite	40 mm
Bauform	9WF (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 3020 (Bohrung max. 75 mm)
Gewicht	13,4 kg
Kennzeichnung	64-14M-40 TL3020

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	285,2 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	282,41 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	296 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	170 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	240 mm
B (F)	Verzahnte Breite	54 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	51 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	1,5 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	184
Ø E	Außendurchmesser	296 mm
Ø I	Innendurchmesser	260 mm
Ø M	Maß M	287 mm
s	Dicke	2,5 mm

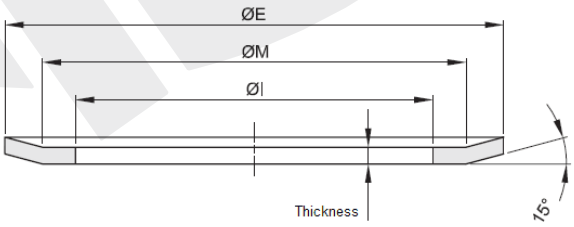

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.