
Zahnriemenscheibe L, Z = 96, Riemenbreite 25,4 mm (1"), Grauguss GG25

Artikelnummer: TL96L100

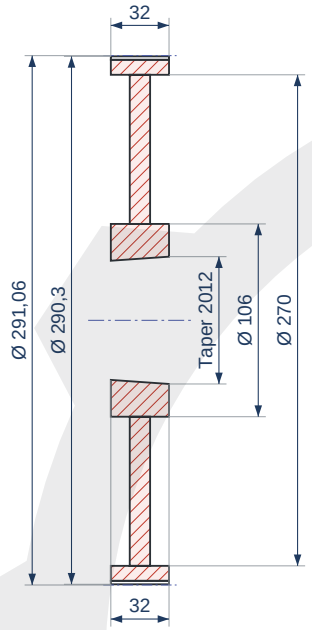

Bauform 3A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	L
Teilung	9,525 mm (3/8")
Zähnezahl	96
Riemenbreite	25,4 mm (1")
Bauform	3A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 2012 (Bohrung max. 50 mm)
Gewicht	7,1 kg
Kennzeichnung	96L100 TL2012

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	291,06 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	290,3 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	106 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	270 mm
B (F)	Verzahnte Breite	32 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	32 mm

Alternative Bezeichnungen

TL96L100Z-N-P · TL10096

Hinweise

• Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.

• Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.