

# Klemmplatte AT20, Riemenbreite 50 mm

Artikelnummer: SWM-KP-AT20-50

Seitenansicht

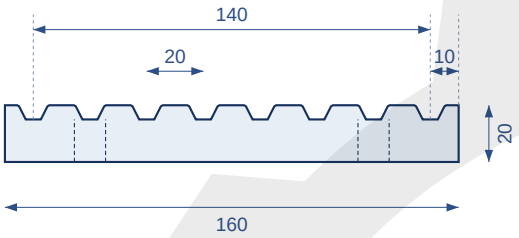


Draufsicht

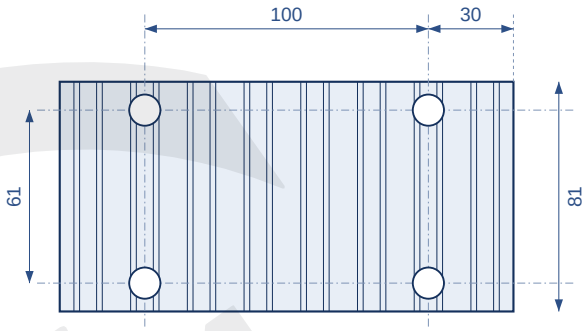


4 Bohrungen Ø 11

Darstellung maßstäblich, Verzahnung schematisch – alle Maße in mm

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Teilung** | AT20 (20 mm) |
| **Riemenbreite** | 50 mm |
| **Plattenbreite** | 81 mm |
| **Bohrungen** | 4 × Ø 11 mm |
| **Lieferbarkeit** | Teilung auf Anfrage |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Länge** | 160 mm |
| **Breite** | 81 mm |
| **Höhe** | 20 mm |
| **Teilung** | 20 mm |
| **Randabstand Verzahnung** | 10 mm |
| **Bohrungsdurchmesser** | 11 mm |
| **Bohrungsabstand längs** | 100 mm |
| **Bohrungsabstand quer** | 61 mm |
| **Bohrung bis Plattenende** | 30 mm |
| **Bohrung bis Plattenrand** | 10 mm |

## Hinweise

- Längentoleranzen nach ISO 2768-c; Längen ab 1000 mm: +0 / –10 mm.
- Klemmplatten dienen zur formschlüssigen Befestigung der Zahnriemenenden, z. B. in Linearantrieben.
- Die Verzahnung ist auf das angegebene Riemenprofil abgestimmt.
- Weitere Breiten und Sonderausführungen auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.