
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 216, Riemenbreite 170 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL216-14M-170

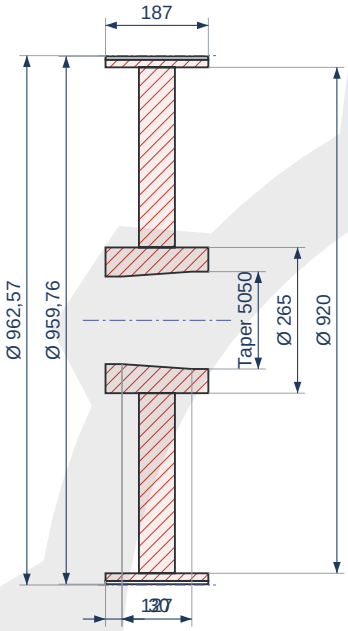

Bauform 9A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	216
Riemenbreite	170 mm
Bauform	9A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 5050 (Bohrung max. 125 mm)
Gewicht	146,5 kg
Kennzeichnung	216-14M-170 TL5050

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	962,57 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	959,76 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	265 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	920 mm
B (F)	Verzahnte Breite	187 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	127 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	30 mm

Alternative Bezeichnungen

TL216-14M-170Z-N-P · 1417216

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.