
Zahnriemenscheibe HTD 8M, Z = 24, Riemenbreite 30 mm, Stahl C45

Artikelnummer: TL24-8M-30

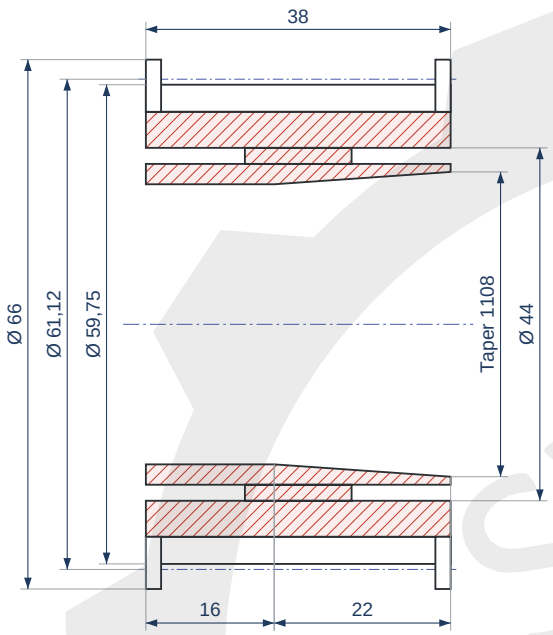

Bauform 5F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	HTD 8M
Teilung	8 mm
Zähnezahl	24
Riemenbreite	30 mm
Bauform	5F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Stahl C45
Oberfläche	brüniert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 1108 (Bohrung max. 25 mm)
Gewicht	0,38 kg
Kennzeichnung	24-8M-30 TL1108

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	61,12 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	59,75 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	66 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	44 mm
B (F)	Verzahnte Breite	38 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	22 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	16 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	69
Ø E	Außendurchmesser	66 mm
Ø I	Innendurchmesser	52 mm
Ø M	Maß M	61,5 mm
s	Dicke	1,5 mm

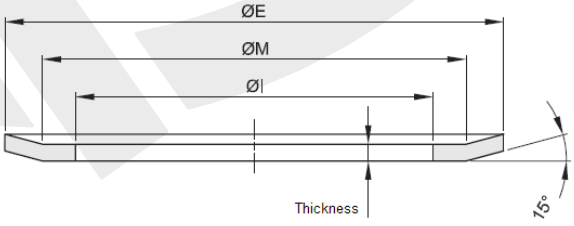

Alternative Bezeichnungen

TL24-8M-30S-F-BL · 0830024

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.