
# Zahnriemenscheibe T2,5, Z = 14, Riemenbreite 6 mm, Aluminium

Artikelnummer: 14T2.5-16

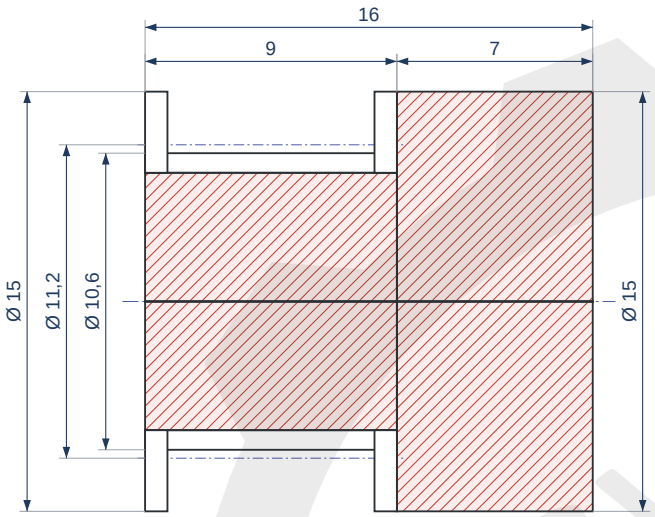


Bauform 1F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten


| | |
|---|---|
| **Profil** | T2,5 |
| **Teilung** | 2,5 mm |
| **Zähnezahl** | 14 |
| **Riemenbreite** | 6 mm |
| **Bauform** | 1F (mit Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Aluminium |
| **Oberfläche** | unbehandelt, trocken |
| **Bohrung** | Bohrung auf Anfrage |
| **Gewicht** | 0,006 kg |
| **Kennzeichnung** | 16T2.5/14-2 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 11,2 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 10,6 mm |
| **Ø dB (Df)** | Bordscheibendurchmesser | 15 mm |
| **Ø dN (Dm)** | Nabendurchmesser | 15 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 9 mm |
| **BN (L)** | Gesamtbreite | 16 mm |

## Bordscheiben

| | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | Bordscheiben-Nr. | 502 |
| **Ø E** | Außendurchmesser | 15 mm |
| **Ø I** | Innendurchmesser | 8 mm |
| **Ø M** | Maß M | 12 mm |
| **s** | Dicke | 0,5 mm |

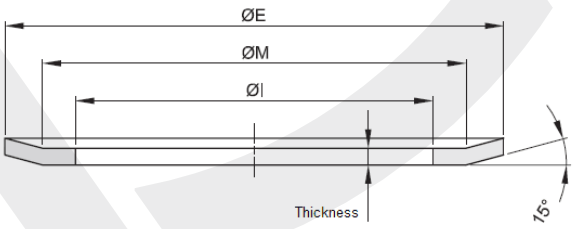


## Alternative Bezeichnungen

14T2.5-16AL-F · 16T2014

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Fertigbohrung mit Passfedernut und Gewinde für Gewindestift auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.