
Zahnriemenscheibe HTD 8M, Z = 168, Riemenbreite 20 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: 168-8M-20

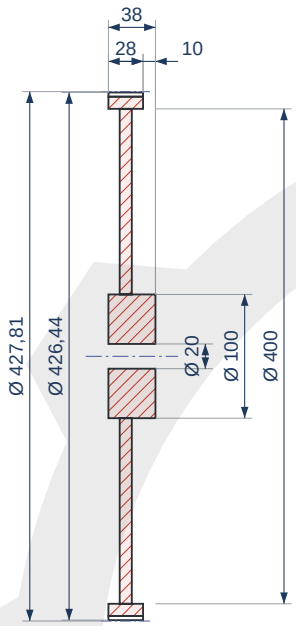

Bauform 6A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	HTD 8M
Teilung	8 mm
Zähnezahl	168
Riemenbreite	20 mm
Bauform	6A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Vorbohrung Ø 20 mm
Gewicht	10 kg
Kennzeichnung	168-8M-20

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	427,81 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	426,44 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	100 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	400 mm
B (F)	Verzahnte Breite	28 mm
BN (L)	Gesamtbreite	38 mm
Ø dV (d)	Vorbohrung	20 mm

Alternative Bezeichnungen

168-8M-20Z-N-P · 08M2016

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Fertigbohrung mit Passfedernut und Gewinde für Gewindestift auf Anfrage.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.