
# Zahnriemenscheibe H, Z = 94, Riemenbreite 76,2 mm (3"), Grauguss GG25

Artikelnummer: 94H300

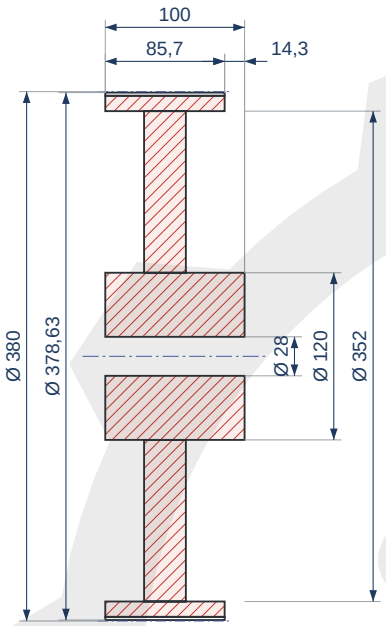


Bauform 6A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Profil** | H |
| **Teilung** | 12,7 mm (1/2") |
| **Zähnezahl** | 94 |
| **Riemenbreite** | 76,2 mm (3") |
| **Bauform** | 6A (ohne Bordscheiben) |
| **Werkstoff** | Grauguss GG25 |
| **Oberfläche** | phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl |
| **Bohrung** | Vorbohrung Ø 28 mm |
| **Gewicht** | 25,5 kg |
| **Kennzeichnung** | 94H300 |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Ø d0 (Dp)** | Wirkkreisdurchmesser | 380 mm |
| **Ø dK (De)** | Kopfkreisdurchmesser | 378,63 mm |
| **Ø dN (Dm)** | Nabendurchmesser | 120 mm |
| **Ø Di** | Innendurchmesser Zahnkranz | 352 mm |
| **B (F)** | Verzahnte Breite | 85,7 mm |
| **BN (L)** | Gesamtbreite | 100 mm |
| **Ø dV (d)** | Vorbohrung | 28 mm |

## Alternative Bezeichnungen

94H300Z-N-P · H300094

## Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Fertigbohrung mit Passfedernut und Gewinde für Gewindestift auf Anfrage.

**SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG**
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.