
Spannsatz SWM021, 19 × 30 mm

Artikelnummer: SWM021-19x30



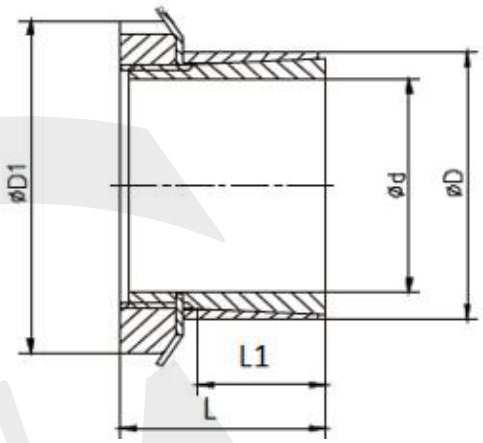

Typ SWM021 – Abbildung und Zeichnung schematisch

Eckdaten

Typ	Spannsatz SWM021
Ø d × Ø D	19 × 30 mm
Werkstoff	C45, Q235 (S235), RoHS-konform
Spannelemente	Spannmutter M25x1.5
Gewicht	0,13 kg

Leistungsdaten

Mt	Übertragbares Drehmoment	132 Nm
Fax	Übertragbare Axialkraft	13 kN
p	Flächenpressung Welle	93 N/mm²
p1	Flächenpressung Nabe	59 N/mm²
Ts	Anzugsmoment Spannmutter	160 Nm

Abmessungen

Ø d	Innendurchmesser (Welle)	19 mm
Ø D	Außendurchmesser (Nabenbohrung)	30 mm
L	Maß L (siehe Zeichnung)	33 mm
L1	Maß L1 (siehe Zeichnung)	21 mm
Ø D1	Durchmesser D1 (siehe Zeichnung)	38 mm

Vergleichbare Typen

Sati	**KLFF**	Bonfiglioli (Bonfix)	**5500**	KTR Clampex	**125L**	Optibelt	**11**
Chiaravalli	**RCK 55**	Hausmann (Hakon)	**151**	SIT	**13S**	Maschinenlager	**6000**
BEA	**BK26**	Bikon	**5500S**	Vicentina (VK)	**550L**		
Compomac (Conex)	**I**	Ringblok	**1500**	MAV	**3705**		
Italblock	**25/L**	Tollok	**TLK250L**	Quantum (Lok-In)	**60**		

Hinweise

- Oberfläche trommelpoliert mit Korrosionsschutzöl, einzeln verpackt mit Korrosionsschutzpapier.
- Montage nur auf entfetteten Passflächen.
- Leistungsdaten gelten für die angegebenen Toleranzen und Flächenpressungen; Nabe auf p1 auslegen.
- Vergleichstypen ohne Gewähr – Maße und Leistungsdaten vor einem Austausch prüfen.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.