
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 168, Riemenbreite 115 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL168-14M-115

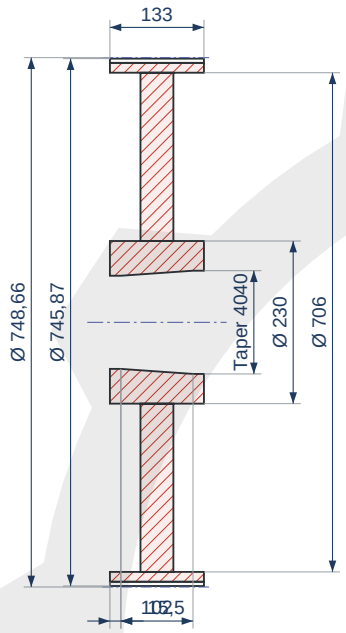

Bauform 9A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	168
Riemenbreite	115 mm
Bauform	9A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 4040 (Bohrung max. 100 mm)
Gewicht	82,6 kg
Kennzeichnung	168-14M-115 TL4040

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	748,66 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	745,87 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	230 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	706 mm
B (F)	Verzahnte Breite	133 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	102 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	15,5 mm

Alternative Bezeichnungen

TL168-14M-115Z-N-P · 1411168

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.