
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 192, Riemenbreite 40 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL192-14M-40

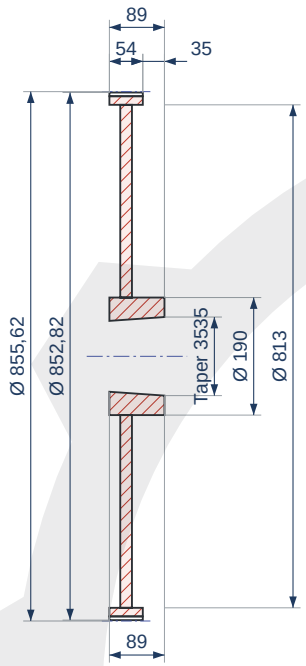

Bauform 7A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	192
Riemenbreite	40 mm
Bauform	7A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 3535 (Bohrung max. 90 mm)
Gewicht	49 kg
Kennzeichnung	192-14M-40 TL3020

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	855,62 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	852,82 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	190 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	813 mm
B (F)	Verzahnte Breite	54 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	89 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	17,5 mm

Alternative Bezeichnungen

TL192-14M-40Z-N-P · 1440192

Hinweise

• Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
• Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.