
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 216, Riemenbreite 55 mm, Grauguss GG25

Artikelnummer: TL216-14M-55

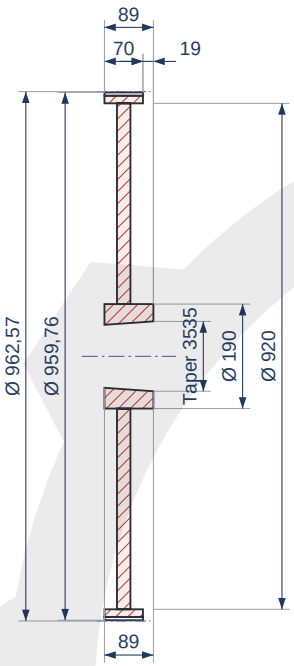

Bauform 7A – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten

Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	216
Riemenbreite	55 mm
Bauform	7A (ohne Bordscheiben)
Werkstoff	Grauguss GG25
Oberfläche	phosphatiert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 3535 (Bohrung max. 90 mm)
Gewicht	65,8 kg
Kennzeichnung	216-14M-55 TL3535

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	962,57 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	959,76 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	190 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	920 mm
B (F)	Verzahnte Breite	70 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	89 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	9,5 mm

Alternative Bezeichnungen

TL216-14M-55Z-N-P · 1455216

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.