
Zahnriemenscheibe L, Z = 28, Riemenbreite 12,7 mm (1/2"), Stahl C45

Artikelnummer: TL28L050

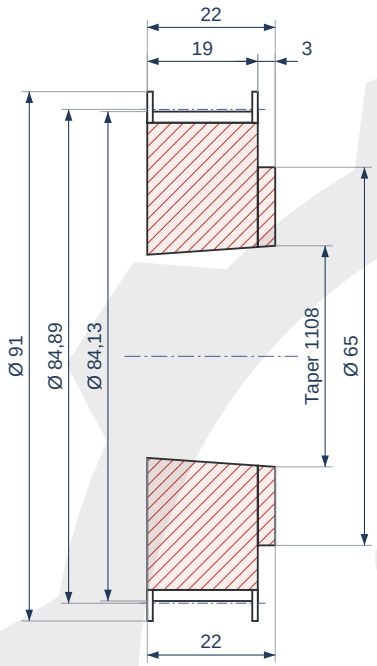

Bauform 8F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	L
Teilung	9,525 mm (3/8")
Zähnezahl	28
Riemenbreite	12,7 mm (1/2")
Bauform	8F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Stahl C45
Oberfläche	brüniert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 1108 (Bohrung max. 28 mm)
Gewicht	0,6 kg
Kennzeichnung	28L050 TL1108

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	84,89 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	84,13 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	91 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	65 mm
B (F)	Verzahnte Breite	19 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	22 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	3 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	66
Ø E	Außendurchmesser	91 mm
Ø I	Innendurchmesser	73 mm
Ø M	Maß M	86 mm
s	Dicke	1,5 mm

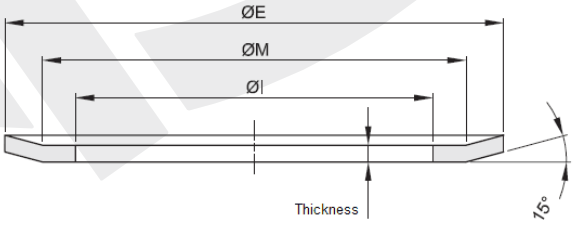

Alternative Bezeichnungen

TL28L050S-F-BL · TL50028

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.