
Zahnriemenscheibe HTD 5M, Z = 34, Riemenbreite 15 mm, Stahl C45

Artikelnummer: TL34-5M-15

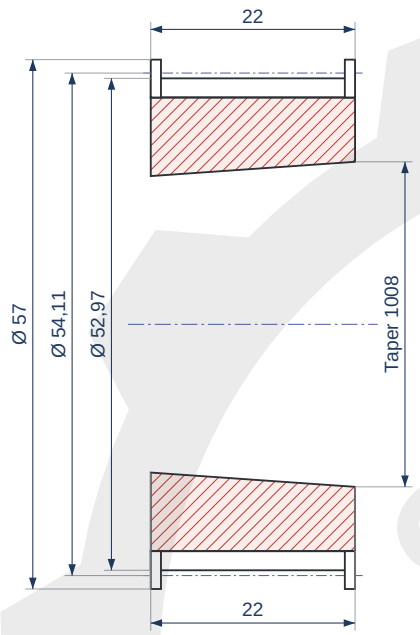

Bauform 3F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	HTD 5M
Teilung	5 mm
Zähnezahl	34
Riemenbreite	15 mm
Bauform	3F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Stahl C45
Oberfläche	brüniert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 1008 (Bohrung max. 25 mm)
Kennzeichnung	34-5M-15 TL1008

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	54,11 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	52,97 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	57 mm
B (F)	Verzahnte Breite	22 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	22 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	20
Ø E	Außendurchmesser	57 mm
Ø I	Innendurchmesser	47 mm
Ø M	Maß M	51,5 mm
s	Dicke	1 mm

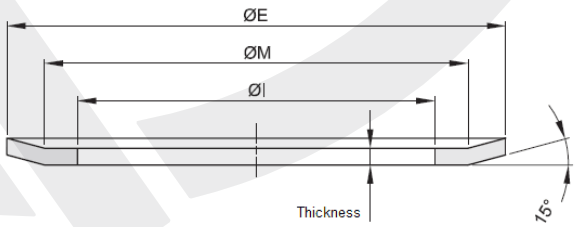

Alternative Bezeichnungen

TL34-5M-15S-F-BL · 0515034

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.