
Zahnriemenscheibe HTD 8M, Z = 34, Riemenbreite 20 mm, Stahl C45

Artikelnummer: TL34-8M-20

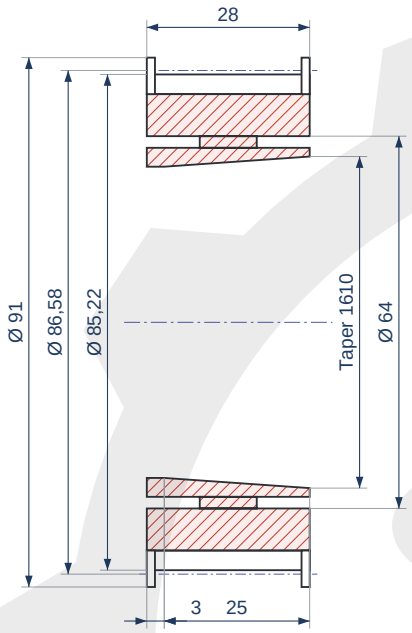

Bauform 5F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	HTD 8M
Teilung	8 mm
Zähnezahl	34
Riemenbreite	20 mm
Bauform	5F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Stahl C45
Oberfläche	brüniert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm)
Gewicht	0,55 kg
Kennzeichnung	34-8M-20 TL1610

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	86,58 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	85,22 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	91 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	64 mm
B (F)	Verzahnte Breite	28 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	25 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	3 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	66
Ø E	Außendurchmesser	91 mm
Ø I	Innendurchmesser	73 mm
Ø M	Maß M	86 mm
s	Dicke	1,5 mm

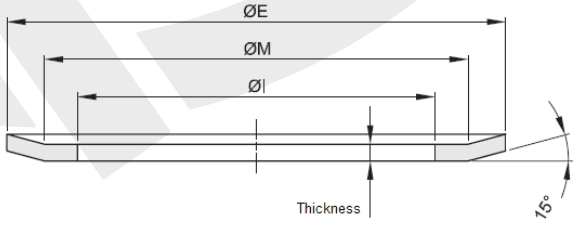

Alternative Bezeichnungen

TL34-8M-20S-F-BL · 0820034

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.