
Zahnriemenscheibe HTD 14M, Z = 36, Riemenbreite 40 mm, Stahl C45

Artikelnummer: TL36-14M-40

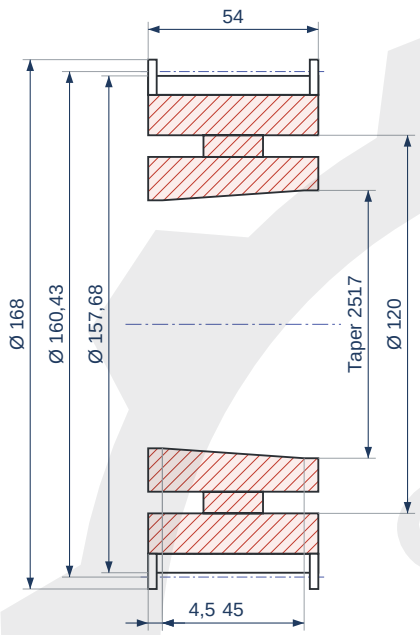

Bauform 4F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	HTD 14M
Teilung	14 mm
Zähnezahl	36
Riemenbreite	40 mm
Bauform	4F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Stahl C45
Oberfläche	brüniert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 2517 (Bohrung max. 60 mm)
Gewicht	4,8 kg
Kennzeichnung	36-14M-40 TL2517

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	160,43 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	157,68 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	168 mm
Ø Di	Innendurchmesser Zahnkranz	120 mm
B (F)	Verzahnte Breite	54 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	45 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	4,5 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	168
Ø E	Außendurchmesser	168 mm
Ø I	Innendurchmesser	135 mm
Ø M	Maß M	162 mm
s	Dicke	2,5 mm

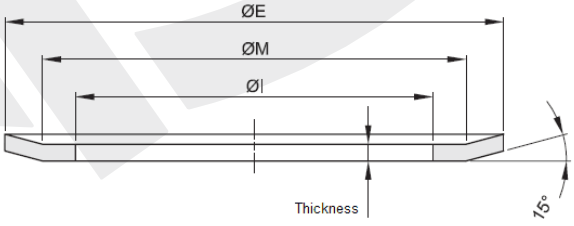

Alternative Bezeichnungen

TL36-14M-40S-F-BL · 1440036

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.