
Zahnriemenscheibe HTD 8M, Z = 64, Riemenbreite 30 mm, Stahl C45

Artikelnummer: TL64-8M-30

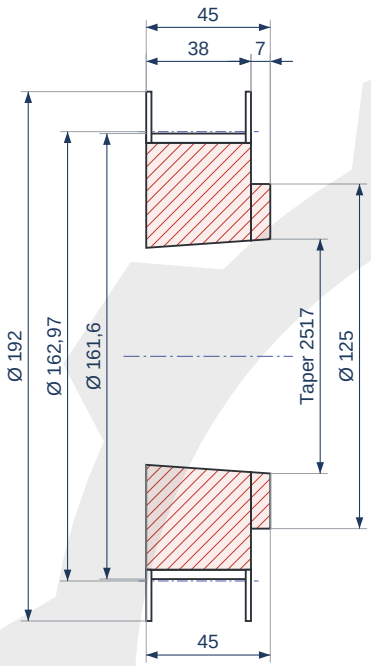

Bauform 8F – Maße in mm, Form vereinfacht dargestellt

Eckdaten


Profil	HTD 8M
Teilung	8 mm
Zähnezahl	64
Riemenbreite	30 mm
Bauform	8F (mit Bordscheiben)
Werkstoff	Stahl C45
Oberfläche	brüniert, mit Korrosionsschutzöl
Bohrung	Taper-Buchse 2517 (Bohrung max. 60 mm)
Gewicht	4,2 kg
Kennzeichnung	64-8M-30 TL2517

Abmessungen

Ø d0 (Dp)	Wirkkreisdurchmesser	162,97 mm
Ø dK (De)	Kopfkreisdurchmesser	161,6 mm
Ø dB (Df)	Bordscheibendurchmesser	192 mm
Ø dN (Dm)	Nabendurchmesser	125 mm
B (F)	Verzahnte Breite	38 mm
S	Maß S (siehe Zeichnung)	45 mm
R	Maß R (siehe Zeichnung)	7 mm

Bordscheiben

Nr.	Bordscheiben-Nr.	90
Ø E	Außendurchmesser	168 mm
Ø I	Innendurchmesser	148 mm
Ø M	Maß M	161 mm
s	Dicke	1,5 mm

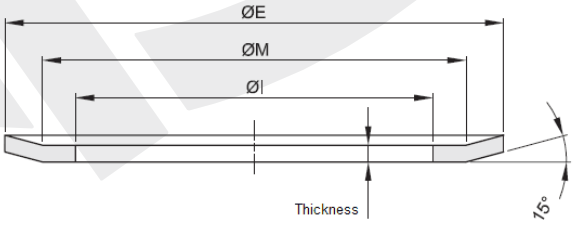

Alternative Bezeichnungen

TL64-8M-30S-F-BL · 0830064

Hinweise

- Alle Maße in mm. Werkstoffe RoHS-konform, Zertifikat auf Anfrage.
- Taper-Spannbuchse nicht im Lieferumfang enthalten.

SW-Maschinenservice GmbH & Co. KG
Kupferstraße 3 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 578 8301 · Fax 05242 / 578 8302
info@sw-maschinenservice.de
www.sw-maschinenservice.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.